

สีน้ำอะคริลิก

BULL

กระทิง

เนื้อข้น สีเข้ม คุ้มจริง



เนื้อสียอะ-กลมมิดดี
Good Hiding



ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกส่อน
Good Adhesion



สีสวยสด
Color Retention



Bull Acrylic Emulsion Paint

สีน้ำอะคริลิกกระทิง สำหรับทาภายนอกและภายใน



มอก. 272-2564
สีอิมัลชันทั่วไป



มอก. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน



สีรองพื้น 2in1

ภายนอกและภายใน

ชนิดกึ่งเงา

ภายใน

สีกำแพง






Bull Acrylic Emulsion Paint

สีน้ำอะคริลิกกระทินง สำหรับทาภายนอกและภายใน



YELLOW




Lily White K1/K2 **KES** 003



Rose White K1/K2 927



Daisy White K1/K2 936



Apricot White K1/K2 700



Fresh Apricot K1/K2 **KES** 704



Yellow Custard **KS**203



Yellow **KS**738

ORANGE



Dawny K1/K2 **KES** 380



Jumping Peach K1/K2 **KES** 701



April Fool K1/K2 **KES** 007



Sunkiss **KS**780



Red **KS**728



Copper Red **KS**715



Brick Red **KS**714




Chocolate **KS**739

GREY



Cool White K1/K2 **KES** 001




Pearl White K1/K2 **KES** 500



Milky Grey K1/K2 **KES** 501




Lavender White K1/K2 **KES** 005

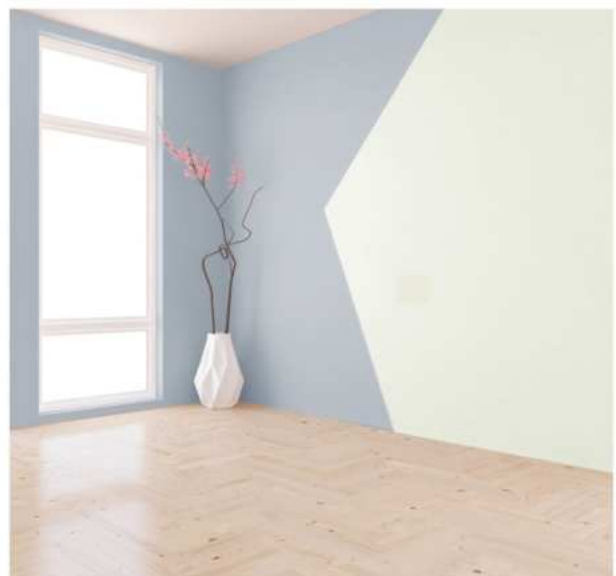



BLUE



Crystal Blue K1/K2 **KES** 371



Light Cobalt K1/K2 **KES** 726




Blue Stone K1/K2 **KES** 768




Blue **KS**758


GREEN




Apple White K1/K2 801




Honey Dew K1/K2 724



Cassandra K1/K2 **KES** 360



White K1/K2 **KES** 800



Peppermint K1/K2 **KES** 901



Tropicana **KS**754



Green **KS**718




Black **KS**742


**สีทาฝ้าเพดาน
Bull Ceiling Paint**




สีรองพื้น



White Ceiling K333



Smokey Ceiling K444




สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง
Alkali Resisting Primer

KP300



สีรองพื้นปูนเก่า
Contact Primer

KP100



สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี
2in1 Primer

K1000

หมายเหตุ • K1XXX = สีทาภายใน • K2XXX = สีทาภายนอก • KES = สีทาภายนอกและภายใน ชนิดกึ่งเงา (สีทับหน้าขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร, 8.5 ลิตร, 17.5 ลิตร)
• KSXXX = แม่สีพิเศษ (ขนาดบรรจุ 0.875 ลิตร / 3.5 ลิตร) • KPXXX = สีรองพื้น (ขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร / 8.5 ลิตร / 17.5 ลิตร)



Bull Acrylic Emulsion Paint

สีน้ำอะคริลิกกระจ่าง สำหรับทาภายนอกและภายใน

ผลิตจากท้าวอะคริลิกคุณภาพดี ให้การยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน

สำหรับทาภายนอก
และภายใน

ชนิดกึ่งเงา

สำหรับทาภายใน

- เนื้อสีเยอะ กลมมิดดี ทาได้พื้นที่มาก
- ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยสด
- ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน
- ป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อความเป็นด่าง
- ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้อยู่อาศัย
- ประหยัด คุ่มค่าต่อการใช้งาน



เนื้อสีเยอะ กลมมิดดี
Good Hiding



ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน
Good Adhesion



สีคงทน ไม่ซีดจาง
Colour Retention



ป้องกันเชื้อรา
Ultra Fungus Resistant



ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว
NO LEAD AND MERCURY ADDED



ประหยัด คุ่มค่าต่อการใช้งาน
Save Money



คุณสมบัติ:

ผลิตจากท้าวอะคริลิกคุณภาพดี ให้การยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน เนื้อสีเยอะ ทาได้พื้นที่มาก ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยสด ทนทานทุกสภาวะอากาศ สามารถป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อความเป็นด่างของพื้นผิวได้ดี ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย ประหยัดคุ่มค่าต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร ใช้ทาบนพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนพลาสเตอร์ กระเบื้องแผ่นเรียบ

ขั้นตอนการใช้งานและการเตรียมพื้นผิว:

พื้นผิวปูนใหม่:

จะต้องแห้งสนิท สะอาดปราศจากคราบไขมัน และฝุ่นละออง และมีความชื้นไม่เกิน 14% แล้วรองพื้นด้วย **เกร็งกริม สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง KP300** ทิ้งไว้ให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง แล้วทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก เกร็งกริม 2-3 เทีย

พื้นผิวปูนเก่า:

ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก ส่วนที่เป็นเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วย **เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม 001** ซ่อมแซมรอยแตกร้าว บนพื้นผิวด้วย **เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200** แล้วทา **เกร็งกริม สีรองพื้นปูนเก่า KP100** ใดๆ 1 เทีย ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 8-16 ชั่วโมง หรือทาด้วย **เกร็งกริมรอนพื้น 2in1** จำนวน 1 เทีย แล้วรองทับให้แห้ง 2 ชั่วโมง จึงทาทับด้วย **เกร็งกริม สีน้ำอะคริลิก 2-3 เทีย**

ข้อมูลจำเพาะ:

Feature:

Bull Acrylic Emulsion Paint is formulated by high quality acrylic binder to provide good adhesion and good hiding. This high solid paint gives a smooth film appearance with fresh colors is able to withstand all climate conditions. **Bull Acrylic Emulsion Paint** has good fungus and alkaline resistant. This non-toxic paint is free from mercury and lead contained. **Bull Acrylic Emulsion** is suitable for both exterior and interior concrete, plaster and asbestos substrates. A good value for a money.

Application and Surface Preparation :

New masonry:

Ensure surface is dry, clean and free from grease, wax or dirt. If moisture content is more than 14%, apply 1 coat of **Bull Alkali Resisting Primer KP300** and let it dry for 2-3 hours before topcoat with 2-3 coats of **Bull Acrylic Emulsion**.

Old masonry:

Remove existing paint, clean fungus and algae with **Beger Mouldfree M-001**. Fill small cracks by using **Beger Acrylic Filler F-200**. On the chalky wall, apply 1 coat of **Bull Contact Primer KP100** and let it dry for 8-16 hours or 1 coat of Bull 2in1 Primer and let it dry for 2 hours, then apply **Bull Acrylic Emulsion** top coat 2-3 coats.

ประเภทสี Product	พื้นผิวหลังทา Finishing	เครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time		พื้นที่การทา ตร.ม./เทีย/ก.ล. Coverage/Coat/Gallon
				แห้งผิว Dry-to-touch	แห้งทาทับได้ Dry-to-recoat	
สีน้ำอะคริลิก กระจ่าง สำหรับทาภายนอกและภายใน Bull Acrylic Emulsion Paint for Exterior & Interior	ด้าน Matt	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น เครื่องฉีด	น้ำสะอาด/Water 10-15%	30 นาที/minutes	2 ชั่วโมง/hours	35-40 ตร.ม./sq. m
	กึ่งเงา Semi-gloss					
เกร็งกริม สีสำหรับฝ้าเพดาน BULL Ceiling Paint	ด้านพิเศษ Super Matt		น้ำสะอาด/Water 15-20%			



จัดทำจำหน่ายโดย: บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมกิตติวง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2611-3434 แฟกซ์: 0-2215-7320

Distributed by: Beger Co., Ltd. 90,92 Banthat Thong Rd., Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0-2611-3434 Fax: 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail: marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

