



BegerShield

superglossenamel

เบเยอร์ชีลด์ ซูเปอร์กลอส อินาเมล



ULTRA PREMIUM



สีเคลือบเมา สิ้นไหล ไร้คราบ สะอาดตัวจริง

Super Synthetic Resin Enamel Specially Formulated . The Ultimate surface protection for Exterior and Interior.



BegerShield superglossenamel

นวัตกรรมขั้นสูงสุด ของสีเคลือบเงายุคใหม่



คุณสมบัติพิเศษของสีเคลือบเงา เบเยอร์ชิลด์

- 1 ช่วยเคลือบและปกป้องพื้นผิวจากมลภาวะให้ปราศจากฝุ่นผงสะอาดเหมือนใหม่ได้ยาวนานและชะล้างตัวเองได้ (Self - Cleaning)
 - 2 สีเคลือบ ระดับอัลตราพรีเมียมให้ความเงาสูง มีเนื้อสีเข้มข้นทาได้พื้นที่มากกว่า 25% จึงประหยัดสี ทาง่าย สลับแปรง ไม่ไหลย้อย
 - 3 สุดยอดเยี่ยมเทคโนโลยีสูตรกลิ่นไม่ฉุน (Extra Low Odour Technology) กลิ่นอ่อนกว่าสีน้ำมันทั่วไป 30 เท่า ช่วยให้ใช้งานในพื้นที่ได้เร็วขึ้นหลังทาสี จึงช่วยประหยัดเวลา
- ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงของเขตร้อนโดยเฉพาะ มีอายุการใช้งานยาวนาน
 - ไร้สารพิษ ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
 - ป้องกัน สนิม เชื้อรา และตะไคร่น้ำ
 - สามารถผสมผ่านเครื่องผสมสีเบเยอร์ได้
 - เทคโนโลยี UV Protection ช่วยป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ทำให้บ้านสีสวยทนนาน

The Superior high gloss enamel paints

BegerShield Enamel is an extremely durable alkyd high-gloss finish for exterior & interior application. No lead and no mercury to ensure higher safety for health and environment. With latest innovative solvent, Extra Less Odour Formula eliminates strong odour by 30 times lower than solvent in traditional enamel and improves working conditions. It provides mildew & fungus resistant, Water repellent and fade resistant.



เหนือกว่า

ด้วยคุณสมบัติพิเศษ กลิ่นไม่ฉุน

EXTRA LOW ODOUR FORMULA

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเทคโนโลยีการลดกลิ่นฉุน
จากสารระเหยด้วย Less Odour Hydrocarbon (HC)

(% Aromatic Content) ในสารละลายจาก 20% (ปริมาณอะโรมาติกในสีน้ำมันทั่วไป)
จนเหลือต่ำกว่า 1% ส่งผลให้กลิ่นอ่อนลงกว่า 30 เท่า จึงปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้
และสิ่งแวดล้อม



ผลการทดสอบ


เพื่อบ่งบอกระดับของกลิ่นด้วยวิธี ED₅₀ :
โดยตัวเลขที่มากแสดงถึงค่าความเข้มข้นของ
กลิ่นสารระเหยที่สูงกว่าหรือมีกลิ่นฉุนกว่าจาก
ผลการทดสอบเห็นว่า โอโซนสารระเหยในสี
เคลือบเงาเบเยอร์ชิลด์ มีค่าความฉุนน้อยกว่า
โอโซนสารระเหยในสีเคลือบเงาทั่วไปกว่า 30 เท่า



เนื้อสีเข้มข้นกว่า

BegerShield Enamel

มีความเข้มข้นกว่าสีน้ำมันทั่วไป จึงสามารถ
กลบพื้นผิวได้หมด ช่วยประหยัดเวลาทั้งแรง
และสีอีกด้วย

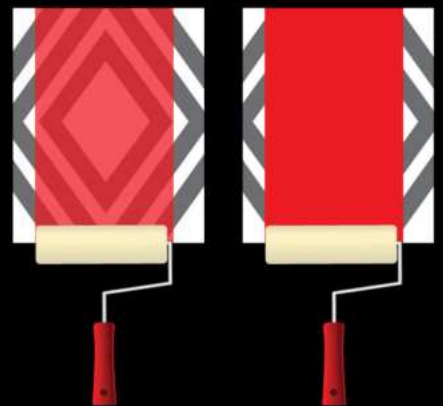

ฟิล์มสีให้ความเงาสูง
นานทนคงทน



ปราศจากสารตะกั่วและปรอท

ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



โทร. 2525-2557
มีเดียออนไลน์ : เฟซบุ๊ก : บ้านเราปลอดภัย



BegerShield

superglossenamel



เบเยอร์ ชิลด์ ซูเปอร์กลอส อินาเมล

สีเคลือบมา สิ้นโหล ไร้คราบ สะอาดแวววาว Ultra Premium Grade



Mandarin Orange

B-275



Flambeau

B-178



Scarlet Medium

B-252



Red Baron

B-260




Autumn Red

B-256




Red Lips

B-255



Ivory

B-009



Off White

B-101



Sulphur Yellow

B-160



Butter Cup

B-175



Sunspot

B-177



Neo Blue

B-370



River Blue

B-372



Blue sky



Blazing Blue

B-355



Frozen Dew

B-303



Glacier Blue

B-301



Pastel Pine

B-671



Flash Green

B-584



Green NATURE



Tourmarine

B-586



Botany Green

B-566



Gem

B-585



Pebble

B-615



Clay Bake

B-412



Brown PIERCING



Hazel Nut

B-411



Coral Red

B-463



Suede

B-464



Cocoa Brown

B-465



Grey MODERN



Delight Grey

B-019



Pewter

B-687



Silver Bronze

B-1000



Heron Grey

B-600



Banff Blue

B-686



Pastel Grey

B-684



Opal Grey

B-682

สีชาเบอร์ B-100, สีดำเบอร์ B-800 : Also available in white B-100, Black B-800
 ขนาดบรรจุ : 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน : All Colour are available in 1/4 GL., 1 GL
 ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น : The Color patterns show on this card are approximate only.

White SHADES



Pearl White

B-007



Lavender White

B-010



Baby Pink

B-103

สีรองพื้นกันสนิม Anti Rust Primer

สำหรับพื้นผิวเหล็ก For steel surface



Red Oxide Primer

B-955



Grey Oxide Primer

B-911



Orange Primer

B-933



สำหรับพื้นผิวโลหะผสม อลูมิเนียม เหล็กชุบสังกะสี

(For Steel, Aluminium alloys and Galvanised steel)



Wash Primer

B-922



Zinc Chromate Primer Yellow

B-988



สีรองพื้นไม้ Wood Primer



Undercoat Paint (For Wood)
B-966



Aluminium Wood Primer
B-977

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา
สำหรับไม้ทุกชนิด
Fungus resistance for all wood

สีรองพื้นไม้อลูมิเนียม
สำหรับไม้ยาง
Resinous oxidation resistance for new
and resinous wood



BegerShield superglossenamel

สีเคลือบเบเยอร์ชิลด์ ซูเปอร์กลอส อีนาเมล เป็นสีเคลือบมาอิลซ์เรซินพิเศษ คุณภาพสูง ระดับอัลตราพรีเมียมให้ความมาสูง และมีเนื้อสีเข้มข้น ทาได้พื้นที่มากกว่าสีเคลือบทั่วๆไป ประสิทธิภาพสูงในการเคลือบและปกป้องพื้นผิวจากมลภาวะให้ปราศจากฝุ่นผงหรือสิ่งสกปรก ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงของภูมิภาคเขตร้อนโดยเฉพาะ จึงให้ความคงทนยาวนาน ทาง่าย สลับแปรไรสารพิษ ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม พิเศษสุดด้วยสุดยอดเทคโนโลยีลดกลิ่นสีหรือกลิ่นฉุนจากสารระเหย ทั้งขณะทากาและระหว่างที่รอสีแห้งช่วยลดเวลาการกลับเข้าใช้งานในบริเวณทาสีได้เร็วขึ้น



พื้นที่เหมาะสำหรับการใช้งาน

สามารถใช้งานกับผนังปูนเพื่อติดขอบกันเปื้อน โครงสร้าง เหล็ก รั้ว ราวบันได เครื่องจักร สะพาน เรือ รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ ประตู หน้าต่างหรือวงกบไม้ และงานทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทาในบริเวณห้องครัว ห้องนอน โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารที่พักอาศัย สำนักงาน ร้านอาหาร หรือสถานที่ๆ ต้องการลดปริมาณกลิ่นฉุนของสารระเหยที่มารบกวนผู้อยู่อาศัย

Usage Area

BegerShield Super Gloss Enamel is ideal for use on steel structure, wooden door and frame, fence, machine, marine machinery, bridge, or truck. It is also suitable for corridor, fire way, kitchen, bedroom, school, hospital, house, restaurant, office and other high human traffic building where faster re-entry time is required.

ระบบการทา | Application Method



ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- ก่อนการทาสีทุกครั้ง ต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและกำจัดฝุ่นออกให้หมด
- พื้นผิวที่เคยทาสีมาแล้ว ต้องขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพและสนิมออกให้หมด หรือใช้น้ำยาลอกสี เบเยอร์ ยูนิซอล์ฟ เบอร์ 911

ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

- พื้นเหล็ก : ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม เบเยอร์ชิลด์ บี-955 จำนวน 1-2 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า (กรณีโลหะผิวมัน ผิวทอลิวาโนซ์ ต้องทาคัวยสีรองพื้นวอชไพร์เมอร์ เบเยอร์ บี-992 จำนวน 1 เทียวก่อน)
- ผิวไม้ทั่วไป : ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบเยอร์ชิลด์ จี-966 จำนวน 1-2 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า
- พื้นผิวไม้ใหม่มียาง : ทาสีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม เบเยอร์ บี-977 จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

ทาสีเคลือบเบเยอร์ชิลด์ จำนวน 2 เทียว โดยทิ้งระยะให้สีที่ทาชั้นแรกแห้งสนิทอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อน จึงทาทับเทียวถัดไป

คำเตือน : หลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้สนิท เก็บให้พ้นมือเด็ก ถ้าสัมผัสโดนตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ หากยังมีอาการให้ไปพบแพทย์

ข้อมูลจำเพาะ | Properties

ประเภทสี Type	ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เทียว Coverage Sq.m./1 gallon/coat	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งานโดยปริมาตร Tinning Ratio (by Volume)		ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Drying time (Hours)	
				แปรง Brush	ลูกกลิ้ง Roller	แห้งผิว Touch	แห้งทากับได้ Recoat
สีเคลือบมา High Gloss Enamel	มามาก High Gloss	50-60	แปรง หรือ ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น Brush, Roller or Spray gun	ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	1-2	8-10
สีรองพื้นแดง กันสนิม Red Oxide Primer B-955	ด้านถึงกึ่งมา Semi-Gloss	55-60		ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	0.5-1	5-6
สีรองพื้นเทา กันสนิม Grey Primer B-911	ด้านถึงกึ่งมา Semi-Gloss	45-50		ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	0.5-1	5-6
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา Wood Primer B-966	ด้าน Matt	35-40		ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	1-2	8-10
สีรองพื้นไม้อลูมิเนียม Aluminium Primer B-977	มีนวาว Bronze	40-45		ไม่ต้องผสมทินเนอร์ Not Dilute		1-2	8-10

สินค้าคุณภาพในกลุ่ม เบเยอร์ชิลด์ สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย



สีเบเยอร์คูล
ไดมอนด์ชิลด์ 15
สีขั้นเย็น ประหยัดค่าไฟ
สอยสะอาด ทนทาน
ตลอดเวลา 15 ปี



สีเบเยอร์คูล
ไดมอนด์ชิลด์ พลัส
ที่สุดของสีบ้าน
ที่บ้านเย็นประหยัดค่าไฟ
สวยงามประดุจเพชร



สีเบเยอร์ชิลด์
แอร์เฟรช โกลด์ โอออน
นวัตกรรมสีบ้านต้านไวรัส
สะอาด 3 มิติ