



HIGH PERFORMANCE INDUSTRIAL FLOOR COATINGS



TOA
FloorGuard

พลอร์การ์ด สีสำหรับงานพื้น

ชนิดฟิล์มหนาพิเศษ ภายในอาคาร

พื้นที่ใช้งาน :
พื้นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป,
โชว์รูมรถยนต์, คลังสินค้า
สำหรับงานภายในที่ต้องการ
ความทนทานเป็นพิเศษ



สำหรับพื้นคอนกรีตทั่วไปและพื้นขัดมัน

ชนิด	ผลิตภัณฑ์	จำนวน เกี่ยวกับทา	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ชุด/เที่ยว**	ระยะเวลาการแห้งตัว (ทากับได้)*	อัตราส่วนผสม โดยปริมาตร	พรมกันเบอร์เบอร์ / อัตราส่วน
รองพื้น Epoxy	เพเนตรตติ้ง ซีลเลอร์ Penetrating Sealer	1	49	8 ชั่วโมง	ส่วน A + B 2.2 : 1	เบอร์ 31 0-10%
ทับหน้า Epoxy	ฟลอว์การ์ด 1000 เอสแอล FloorGuard 1000 SL	1	3.5 ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม.	12 ชั่วโมง	A + B + C 2 : 1 : 0.8	ไม่ต้องพรมกันเบอร์

* ระยะเวลาแห้งตัวที่ 35°C โดยอัตราการแห้งตัวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการใช้งาน, ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ และความหนาของฟิล์มสีในแต่ละเที่ยว
 **ความหนาและรูปทรงของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว
 หมายเหตุ • หลังจากผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง การแห้งตัวหลังผสมขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการใช้งาน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ

● ระบบงานพื้นคุณภาพสูงสูดน้ำ

เป็นระบบสีอีพ็อกซีสูดน้ำใช้สำหรับทาหรือพ่น บนพื้นคอนกรีต ไม่มีกลิ่นฉุน เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงพยาบาล โรงเรียน
 โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ห้องทดลอง ห้องครัว อาคารสำนักงาน โรงแรม



ชนิด	ผลิตภัณฑ์	จำนวน เกี่ยวกับทา	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ชุด/เที่ยว**	ระยะเวลาการแห้งตัว (ทากับได้)*	อัตราส่วนผสม ส่วน A + B
รองพื้น Epoxy	ฟลอว์การ์ด ไพร์เมอร์ ดับเบิลยูบี FloorGuard Primer WB	1	34	24 ชั่วโมง	4:1 โดยปริมาตร เจือจางด้วยน้ำสะอาด 0-10%
ทับหน้า Epoxy	ฟลอว์การ์ด 100 ดับเบิลยูบี FloorGuard 100 WB	2	41	24 ชั่วโมง	

* ระยะเวลาแห้งตัวที่ 35°C โดยอัตราการแห้งตัวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการใช้งาน, ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ และความหนาของฟิล์มสีในแต่ละเที่ยว
 **ความหนาและรูปทรงของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว

ฟลอร์การ์ด เป็นสีคุณภาพสูงชนิด 2 ส่วน (A+B) สำหรับงานพื้น มีทั้งระบบ อีพ็อกซีสำหรับงานภายใน และโพลียูรีเทนสำหรับงานภายนอก มีคุณสมบัติในการยึดเกาะ และแทรกซึมสู่พื้นผิวได้ดีเยี่ยม ฟิล์มสีแข็งแรง ความเงาสูง ทนทานต่อการกระแทก บูดขีด และสารเคมี เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย

เหมาะสำหรับใช้ทาหรือพ่น บนพื้นคอนกรีต เช่น พื้นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ห้องแช่เย็น คลังเก็บสินค้า ศูนย์บริการรถยนต์ ที่จอดรถ ห้องทดลอง อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าและบริเวณที่ต้องการความทนทานเป็นพิเศษ



● ระบบสีเคลือบพื้นคอนกรีตคุณภาพสูง

ชนิดฟิล์มบาง ภายนอกอาคาร

พื้นที่ใช้งาน :
ลานจอดรถ, ดาดฟ้า
หรือพื้นคอนกรีตภายนอก
ที่ต้องรับแสงแดด



Primer (สีรองพื้น)



FloorGuard Primer



Topcoat (สีทับหน้า)



FloorGuard P.U. 100

สำหรับพื้นคอนกรีตทั่วไป

ชนิด	ผลิตภัณฑ์	จำนวน เที่ยวที่ทา	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ชุด/เที่ยว**	ระยะเวลาการแห้งตัว (กาบับได้)*	อัตราส่วนผสม ส่วน A+B	พรมกันเนอร์เบอร์ / อัตราส่วน
รองพื้น Epoxy	ฟลอร์การ์ด ไพร์เมอร์ FloorGuard Primer	1	30	12 ชั่วโมง	4 : 1 โดยปริมาตร	เบอร์ 31 0-10%
ทับหน้า PolyUrethane	ฟลอร์การ์ด พี.ยู. 100 FloorGuard P.U. 100	2	34	5 ชั่วโมง	4 : 1 โดยปริมาตร	เบอร์ 43 0-10%



Primer (สีรองพื้น)



Penetrating Sealer



Topcoat (สีทับหน้า)



FloorGuard P.U. 100

สำหรับพื้นคอนกรีตขัดมัน

ชนิด	ผลิตภัณฑ์	จำนวน เที่ยวที่ทา	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ชุด/เที่ยว**	ระยะเวลาการแห้งตัว (กาบับได้)*	อัตราส่วนผสม ส่วน A+B	พรมกันเนอร์เบอร์ / อัตราส่วน
รองพื้น Epoxy	เพเนตรตติ้ง ซีลเลอร์ Penetrating Sealer	1	49	8 ชั่วโมง	2.2 : 1 โดยปริมาตร	เบอร์ 31 0-10%
ทับหน้า PolyUrethane	ฟลอร์การ์ด พี.ยู. 100 FloorGuard P.U. 100	2	34	5 ชั่วโมง	4 : 1 โดยปริมาตร	เบอร์ 43 0-10%

* ระยะเวลาแห้งตัวที่ 35°C โดยอัตราการแห้งตัวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการใช้งาน, ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ และความหนาของฟิล์มสีในแต่ละเที่ยว

** ความหนาและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว

หมายเหตุ • สามารถเพิ่ม นอน-สลิป (ส่วน C) ในสีทับหน้า เพื่อป้องกันการลื่นของพื้นที่ใช้งาน

• หลังจากผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง การเร่งตัวหลังผสมขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการใช้งาน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ

● ระบบสีเคลือบพื้นคอนกรีตคุณภาพสูง

ชนิดฟิล์มบาง ภายในอาคาร

พื้นที่ใช้งาน :

พื้นที่จอดรถสาธารณะทั่วไป
โถงรถยกบันได โรงยิม คลังสินค้า
และทางเดินโรงพยาบาล เป็นต้น



Primer (สีรองพื้น)



FloorGuard Primer



Topcoat (สีทับหน้า)



FloorGuard 100

สำหรับพื้นคอนกรีตทั่วไป

ชนิด	ผลิตภัณฑ์	จำนวน เที่ยวที่ทา	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ชุด/เที่ยว**	ระยะเวลาการแห้งตัว (ที่ 35°C)*	อัตราส่วนผสม ส่วน A+B	พรมกันเบอร์ดอร์ / อัตราส่วน
รองพื้น Epoxy	ฟลอว์การ์ด ไพรมเมอร์ FloorGuard Primer	1	30	12 ชั่วโมง	4 : 1 โดยปริมาตร	เบอร์ 31 0-10%
ทับหน้า Epoxy	ฟลอว์การ์ด 100 FloorGuard 100	2	40	6 ชั่วโมง	4 : 1 โดยปริมาตร	เบอร์ 31 0-10%



Primer (สีรองพื้น)



Penetrating Sealer



Topcoat (สีทับหน้า)



FloorGuard 100

สำหรับพื้นขัดมัน

ชนิด	ผลิตภัณฑ์	จำนวน เที่ยวที่ทา	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ชุด/เที่ยว**	ระยะเวลาการแห้งตัว (ที่ 35°C)*	อัตราส่วนผสม ส่วน A+B	พรมกันเบอร์ดอร์ / อัตราส่วน
รองพื้น Epoxy	เพเนตเรตติ้ง ซีลเลอร์ Penetrating Sealer	1	49	8 ชั่วโมง	2.2 : 1 โดยปริมาตร	เบอร์ 31 0-10%
ทับหน้า Epoxy	ฟลอว์การ์ด 100 FloorGuard 100	2	40	6 ชั่วโมง	4 : 1 โดยปริมาตร	เบอร์ 31 0-10%

* ระยะเวลาแห้งตัวที่ 35°C โดยอัตราส่วนแห้งตัวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการใช้งาน, ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ และความหนาของฟิล์มสีในแต่ละเที่ยว



** ความหนาและอุณหภูมิของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว

หมายเหตุ : สามารถเพิ่ม นอน-สลิป (ส่วน C) ในสีทับหน้า เพื่อป้องกันการลื่นของพื้นที่ใช้งาน

หลังจากผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง การแห้งตัวหลังผสมขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการใช้งาน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ

ฟิล์มบาง ภายใน-ภายนอก

ฟิล์มหนา ปรับระดับผิว

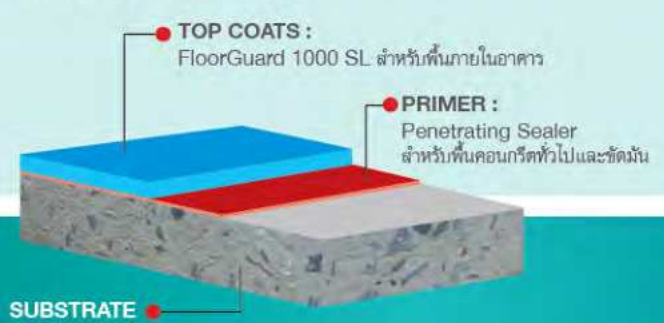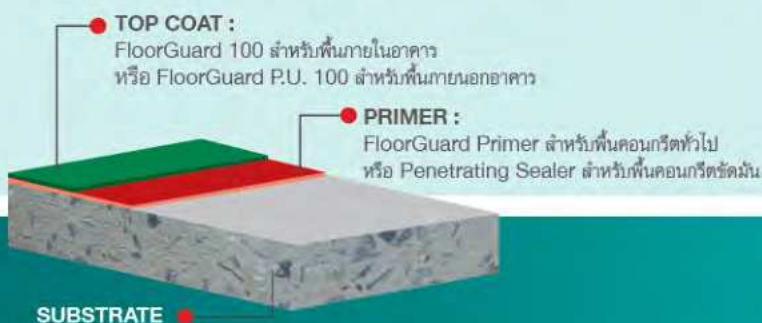

● Standard Colors : เกรดสีทับหน้า

● FloorGuard 100 ● FloorGuard P.U.100
● FloorGuard 1000 SL ● FloorGuard 100 WB



Jet Black RAL 9005



Rape Yellow ★ RAL 1021



Purple Red ★ RAL 3004



Gentian Blue ★ RAL 5010



Leaf Green RAL 6002



Iron Grey RAL 7011



Beige RAL 1001



Flame Red ★ RAL 3000



Sky Blue 5015



Turquoise Green RAL 6016



Traffic Grey RAL 7042



Ivory RAL 1014



International orange 2623



Light Blue RAL 5012



Reseda Green RAL 6011



Signal White RAL 9003



Oyster White RAL 1013




Pure Orange ★ RAL 2004



Window Grey RAL 7040



Aquarius 0405




White 1100



Magnolia 0733



Melon Yellow 1028



Light Grey RAL 7035



Pastel Green RAL 6019




Pure White RAL 9010

● Safety Colors : สีสัญลักษณ์ความปลอดภัย

(OSHA SAFETY COLORS FOR MARKING PHYSICAL HAZARDS
AND PIPE IDENTIFICATION)



Safety Yellow + 0100



Safety Orange ★ + 0200



Safety Red ★ + 0300



Safety Blue + 0500



Safety Green + 0600



● ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวคอนกรีต

คอนกรีตใหม่	คอนกรีตเก่า
● คอนกรีตใหม่หลังจากเทคอนกรีตทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 3 - 4 สัปดาห์ หรือวัดความชื้นที่พื้นคอนกรีตไม่เกิน 10% ก่อนการทาสีรองพื้น	● คอนกรีตเก่าที่มีฟิล์มสีเดิมอยู่ หรือพื้นผิวเสื่อมสภาพ แนะนำให้ขัดถูลอกฟิล์มสี หรือพื้นผิวที่เสื่อมสภาพออกให้ได้มากที่สุด (โดยใช้เกรียง ขูดแซะ เครื่องขัด หรือเครื่องพ่นทราย)

* หากพื้นผิวเป็นคอนกรีตขัดมัน (Floor Hardener) ให้ขัดเปิดพื้นผิวให้หยาบด้วยเครื่อง Grinding หรือ Shot Blast เพื่อเสริมการยึดเกาะ

* ก่อนดำเนินการทาสี พื้นผิวคอนกรีตต้องแห้ง ไม่มีน้ำขัง และควรทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก เศษปูน, ฝุ่นผง, คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ เนื่องจากอาจส่งผลต่อการยึดเกาะของฟิล์มสี

** กรณีพื้นผิวที่มีรอยแตกร้าว ขรุขระไม่สม่ำเสมอ ให้ทำการอุดโป๊ว ช่อมแซมด้วยวัสดุอุดโป๊ว TOA FloorGuard Putty หรืออุดโป๊วพื้นทั้งผืนเพื่อทำการปรับระดับพื้นผิวให้เรียบเสมอกันด้วย TOA FloorGuard Putty Plus ซึ่งขั้นตอนการอุดโป๊วจะทำหลังจากการทาสีรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และทำการขัดตกแต่งให้เรียบร้อยก่อนการทาสีทับหน้า

หมายเหตุ

- แนะนำให้ทำการปูแผ่นพลาสติกก่อนการเทพื้นคอนกรีต เพื่อป้องกันความชื้นขณะดำเนินการทาสี
- ตลอดระยะเวลาการแห้งตัวของฟิล์มสี ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ควรน้อยกว่า 85% เนื่องจากอาจมีผลต่อการแห้งแข็งของฟิล์มสี
- หากต้องการเพิ่มระดับความหนาของพื้นผิว แนะนำให้หลังด้วย TOA Epoxy Mortar



FloorGuard Putty



FloorGuard MB Primer
สำหรับป้องกันความชื้น
(ค่าความชื้นควต่ำกว่า 20%)

● Project Reference



Ito



Krungthai Bank



TTC Siam Drinking



Major Cineplex



Merry King



Toyota



Honda



Takata TOA



San Miguel



Thai Toyo Foam



Auto boy



NYK Logistics



Sumitomo



Lotus



Kiatnakin



Inspire
Better Living

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 • 14001
45001 • 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 21/2 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10670 โทรศัพท์ : 0 2335 5555 โทรสาร : 0 2312 8927
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Tad Road, Bangsathong Sub-District, Bangsathong District,
Samutprakan 10670, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927