



TOA WallTex

Special Pattern & Texture Paint

Stream ลายสตรีม



TOA WallTex

Special Pattern & Texture Paint



ทีโอเอ วอลล์เท็กซ์

ทีโอเอ วอลล์เท็กซ์ เป็นสีตกแต่งพิเศษ เหมาะสำหรับงานตกแต่งอาคาร ที่พักอาศัยที่ต้องการความสวยงาม และมีเอกลักษณ์บนพื้นผิว นอกจากนี้ยังสามารถช่วยปกปิดริ้วรอยบกพร่องบนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี การใช้งานง่าย และมีคุณสมบัติด้านความทนทานต่อสภาวะอากาศ พร้อมการยึดเกาะเหนียวแน่น สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

TOA Walltex is a decorative texture paint to create various patterns on surface for beauty, attractiveness and uniqueness with easy application. It is excellent adhesive, durable, weather resistance and long – lasting. It helps covering up uneven surface, and good for both exterior and interior.

คุณสมบัติ

- สร้างสรรค์ลวดลายด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย
Create decorative textures by various tools
- ปกปิดความบกพร่องของพื้นผิว
Able to cover defects on surfaces
- ใช้งานง่ายไม่ต้องพลงน้ำ
Ready to use
- เนื้อสีขาวประหยัดสีกับหน้า
Minimize top coat usage

Pattern



Line ลายเส้น

8432



Stream ลายสตรีม

8455



Strom ลายสตรอม

8504



Spot ลายขั้วปลา

8467



Orange peel ลายกลิ้ง

8546



Dent ลายเด็นท์

8559




Mount (S) ลายปล้อยเล็ก

8298




Mount (L) ลายปล้อยใหญ่

8330

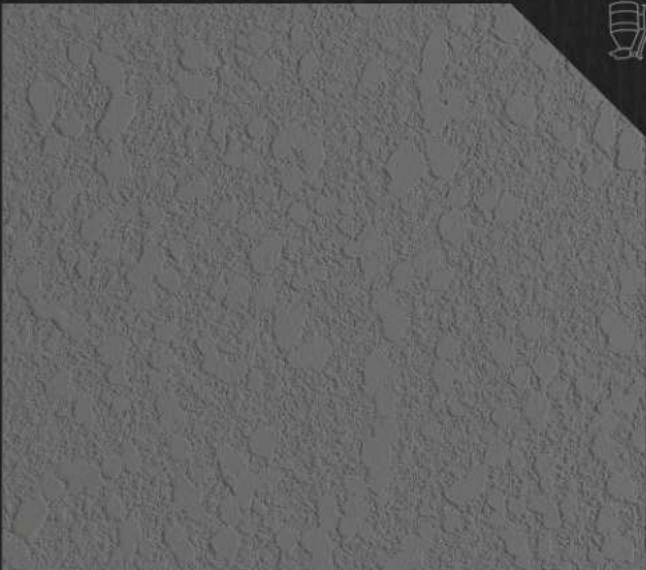

Press (S) ลายขาดเล็ก

8296

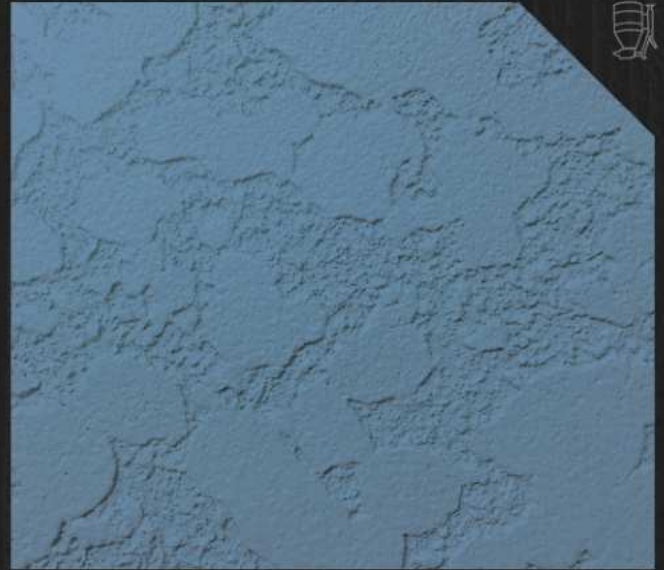


Press (L) ลายขาดใหญ่

8265



Spiral ลายวน

8639

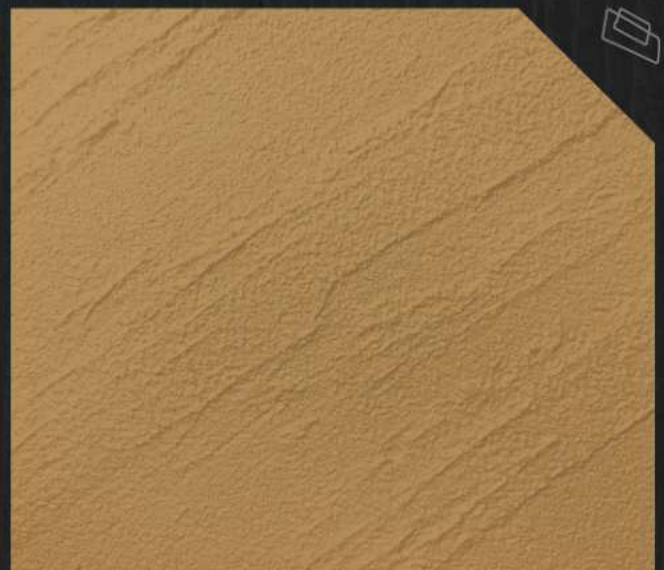

Sandstone ลายหินทราย

8527

หมายเหตุ: สีที่แสดงบนหน้าจออาจมีสีต่างจากสีจริงเนื่องจากแสง และหน้าจอซึ่งสามารถมีสีที่จริงตามงานตัวอย่าง ได้จากผู้ TOA ในบ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandec due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA color sample boards or sample models around your location.

TOA WallTex

Special Pattern & Texture Paint



ทีโอเอ วอลล์เท็กซ์ เป็นสีตกแต่งพิเศษ เหมาะสำหรับงานตกแต่งอาคาร ที่มีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์บนพื้นผิว นอกจากนี้ยังสามารถ ช่วยปกปิด ริ้วรอยที่บกพร่องบนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี การใช้งานง่าย และมีคุณสมบัติด้านความทนทานต่อสภาวะอากาศ พร้อมการยึดเกาะเหนียวแน่น สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

ระบบสีสร้างลาย

* เนื่องจากพื้นผิวเทกเจอร์มีลักษณะขรุขระ การปกคลุมพื้นที่จึงได้น้อยกว่าปกติ

พื้นผิว	ประเภทสี	สินค้า	ชนิดเครื่องมือ	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก๊ง (26 กก.) / เทียว)	รอบการทาสี	ระยะเวลาแห้ง ก่อนทากับได้
ปูนเก่า	สีรองพื้น	ทีโอเอ ควิก ไพรมอร์	ลูกกลิ้ง แปรง เครื่องพ่น	120 - 150	จำนวน 1 เทียว	2 - 3 ชม.
ปูนใหม่	สีสร้างลวดลาย	ทีโอเอ วอลล์เท็กซ์ ลายปล้อยใหญ่ ลายบาดใหญ่ ลายปล้อยเล็ก ลายบาดเล็ก ลายไม่ปลา	ชุดภาพเทกเจอร์ และ บีมลม 3 แรงม้า	15 18 25	จำนวน 1 - 2 เทียว	8 - 24 ชม. (ที่ความหนฟิล์ม 800 ไมครอน)
		ลายกลิ้ง ลายเดินกั ลายสตรีม ลายสตรอม	ลูกกลิ้งรังผึ้ง	10		
		ลายเส้น	ลูกกลิ้งรังผึ้งและไม้กวาดแข็ง	10		
		ลายหินทราย ลายวน	เกรียงฉาบ	10		
	สีชั้นกลาง	ทีโอเอ ควิก ไพรมอร์	ลูกกลิ้ง แปรง เครื่องพ่น	100 - 120*	จำนวน 1 เทียว	2 - 3 ชม.
สีทับหน้า	ซูเปอร์ชิลด์	ลูกกลิ้ง แปรง เครื่องพ่น	100 - 120*	จำนวน 2 เทียว	2 - 3 ชม.	

พื้นผิวใหม่ แห้งสนิท และสะอาดปราศจากคราบเกลือ โขดหิน หรือสิ่งสกปรกต่างๆ ควรทิ้งพื้นผิวให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความชื้นน้อยกว่า 14% และความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 80% พื้นผิวเก่า ขจัดฟิล์มสีที่หลุดล่อน และพ่นยอกของสีเก่าที่หมดอายุออกให้หมดบริเวณที่มีเชื้อราของขจัดออก โดยล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครคิล 1 เทียว

TOA WALLTEX is a decorative texture paint to create various pattern on surface for beauty, attractiveness and uniqueness with easy application. It is excellent adhesive, durable, weather resistance and long - lasting. It helps covering up uneven surface, and good for both exterior and interior

System

* Texture surface that is not smooth will result in less coverage compared to a normal surface

Surface	Type	Product	Application	Coverage (Sq.m./drum (26 kg.) / coat)	No of Coat	Drying Time
Old Surface	Primer coat	TOA Quick Primer	Brush, Roller, Spray Gun	120 - 150	1 Coat	2 - 3 hrs.
New Surface	Texture Coat	TOA Walltex Mount Pattern (L) Pressed Pattern (L) Mount Pattern (S) Pressed Pattern (S) Spot Pattern	Texture Multi Purpose Spray Gun & Air Compressors 3 hp.	15 18 25	1 - 2 Coats	8 - 24 hrs. (At film thickness 800 microns)
		Orange Peel Pattern, Dent Pattern, Stream Pattern, Strom Pattern	Texture Roller	10		
		Line Pattern	Texture Roller & Bloom	10		
		Sandstone Pattern, Spiral Pattern	Trowel	10		
	Middle Coat	TOA Quick Primer	Brush, Roller, Spray Gun	100 - 120*	1 Coat	2 - 3 hrs.
Top Coat	SuperShield	Brush, Roller, Spray Gun	100 - 120*	2 Coats	2 - 3 hrs.	

New Surface Surface must be clean, dry, free from efflorescence, oil and dirt, Leave it surface dry for 28 days, or until the appropriate humidity level is less than 14% and 80% respectively.

Old Surface Scrape all dirt and poorly adhering. Wipe all fungus and mould growth area with water. Then leave the surface dry and apply TOA 113 Microkill for 1 coat.



Inspire Better Living

ได้รับรองระบบมาตรฐาน / Certified
ISO 9001 • 14001
45001 • 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555 โทรสาร : 0 2312 8927

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangasothong Sub-District, Bangasothong District,
Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927