




Beger

DURAMEL

สีน้ำมันเคลือบมา เบเยอร์ ดูราเมล

ระบบการปกป้องพื้นผิวเหล็กที่สมบูรณ์แบบ คู่คุณค่าในทุกมิติ

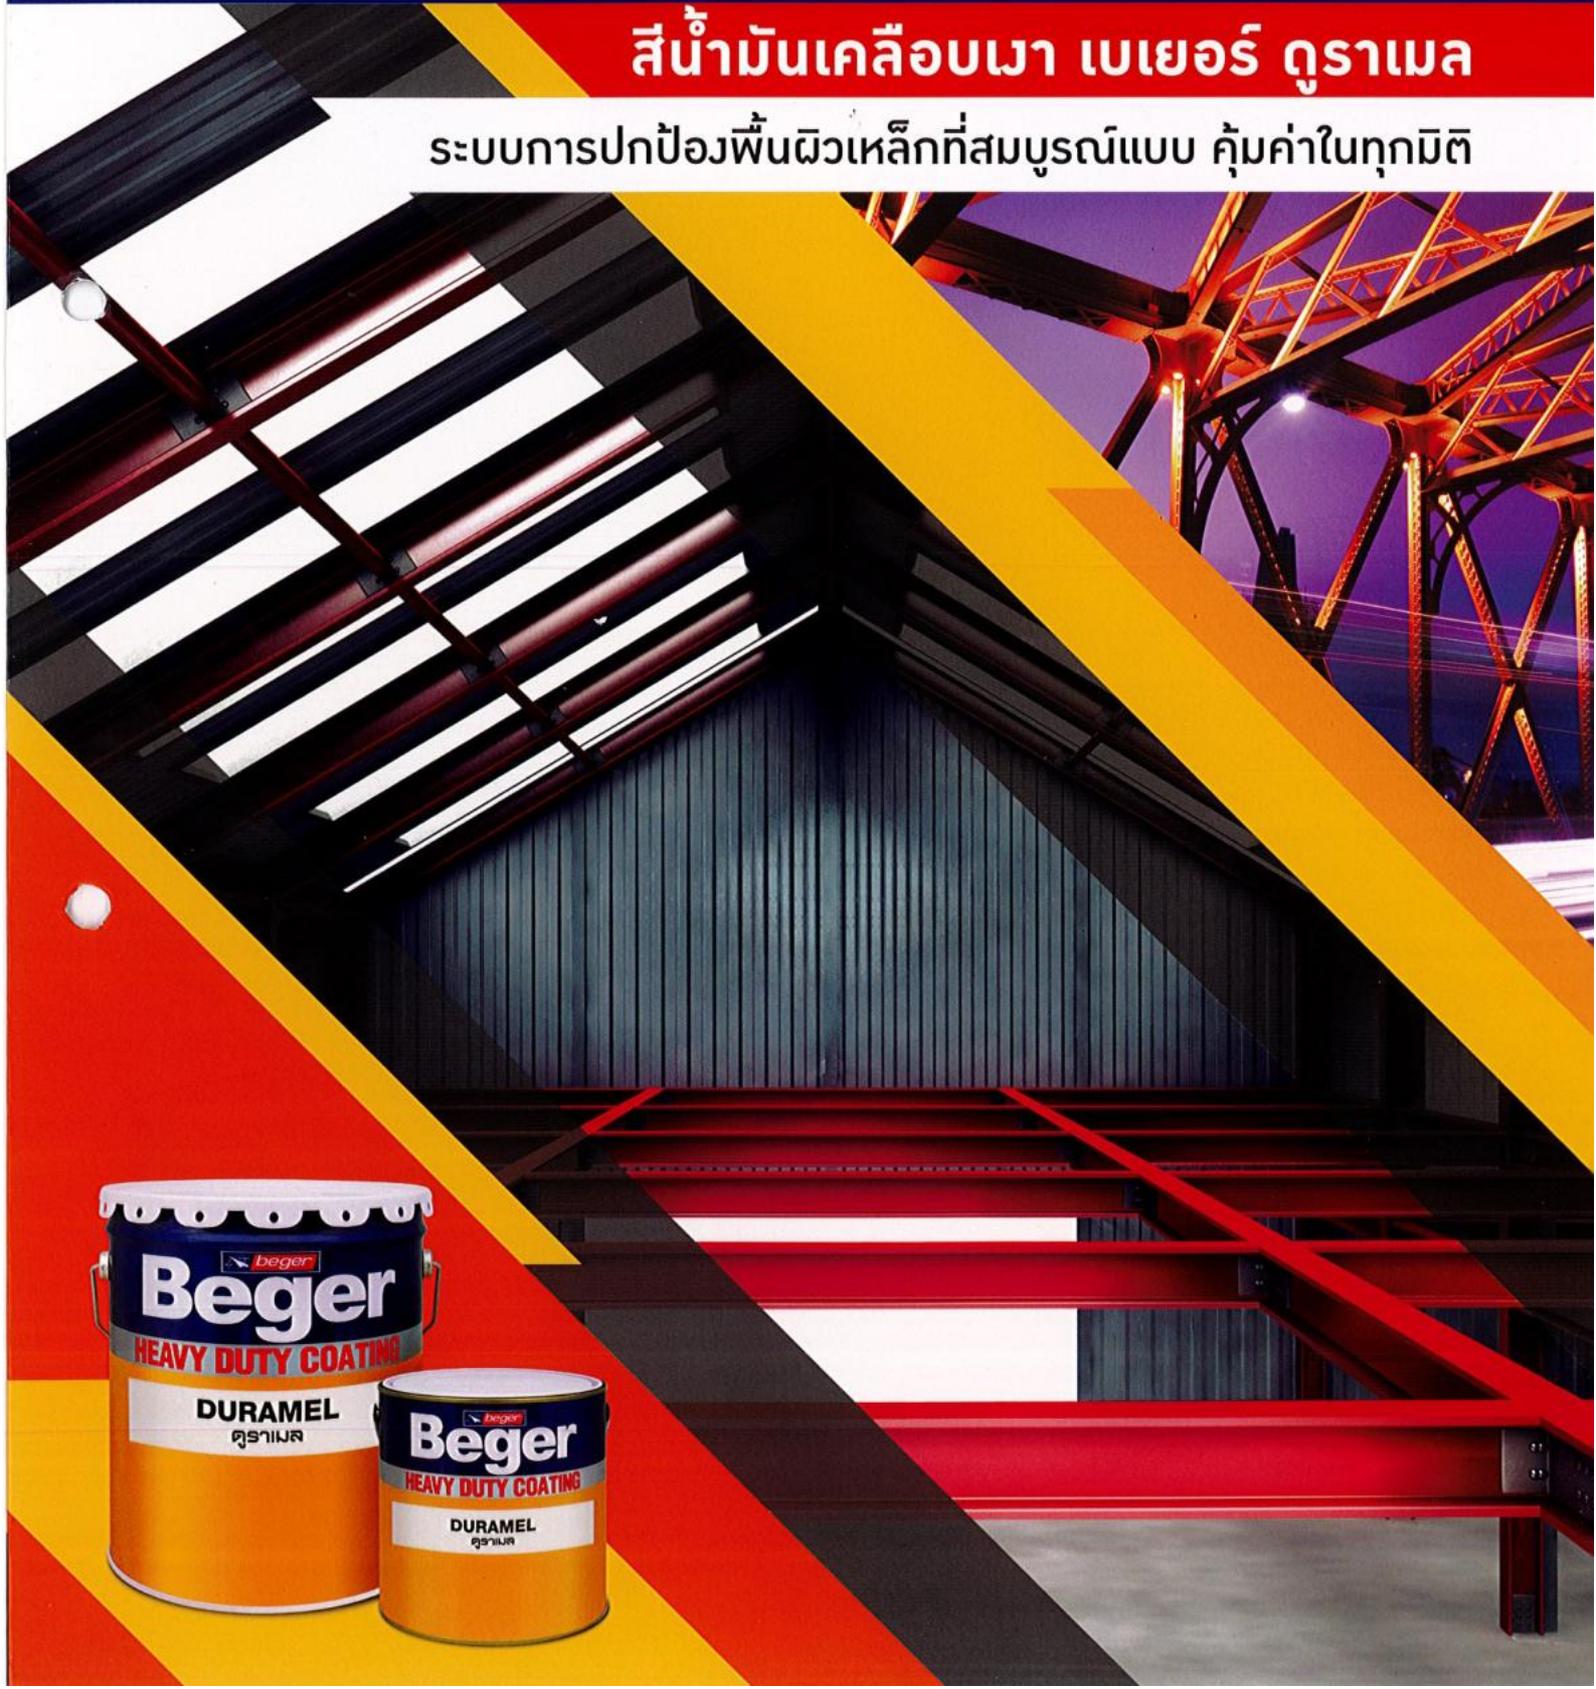



Beger Duramel Primer | เบเยอร์ ดูรามเมล ไพรมเมอร์

สีรองพื้นกันสนิม ชนิดอัลคิด์ ให้ความทนทานและยึดเกาะที่ดี ปกป้องเหล็กจากสนิม ทนต่อทุกสภาวะ

An alkyd anti-corrosion primer with high durability and adhesion. Offering outstanding corrosion protection and resisting to all environment.



Beger Duramel ZP Primer | เบเยอร์ ดูรามเมล แซดพี ไพรมเมอร์

สีรองพื้นกันสนิม ชนิดอัลคิด์ มีส่วนผสมของซิงค์ฟอสเฟส และสารป้องกันการกัดกร่อนพิเศษ ให้ความทนทานและยึดเกาะดีเยี่ยม อายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อทุกสภาวะ ปกป้องเหล็กจากสนิม ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับรองพื้นงานเหล็กที่ต้องการการยึดเกาะ ปกป้อง และทนทานพิเศษ

An alkyd primer, a combination of Zinc Phosphate and special anti-corrosion pigment, providing the greatest durability and adhesion. Excellent anti-corrosion performance, extending steel lifetime and resisting to all environment. Suitable for all steel surfaces that required the greatest adhesion, durability and protection.



Beger Duramel Topcoat | เบเยอร์ ดูรามเมล ท็อปโคท

สีน้ำมันเคลือบเงา ชนิดอัลคิด์ 1 ส่วนผสม สำหรับกับหน้า ง่ายต่อการใช้งาน ใช้ได้ทั้งแปรง เครื่องพ่น และลูกกลิ้ง เนื้อสีมาก ชั้นฟิล์มเร็ว แห้งไว ช่วยให้ประหยัดเวลา และค่าแรง ฟิล์มสีให้ความแวววามสูง แข็งแกร่ง ทนทาน และยึดหยุ่นสูง ทำให้ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นเลิศ

สามารถใช้ได้ทั้งภายใน-ภายนอก เหมาะสำหรับพื้นผิวเหล็ก เช่น งานโครงสร้างเหล็กในอุตสาหกรรมต่างๆ ห้องเครื่องยนต์ าดาดฟ้าเรือ ทางเดิน และแท่นเรือ

A one component high gloss finish alkyd enamel coating. Easy to use and apply by brush, roller and spray. High built film and fast dry leading lower time consuming and application cost. High gloss finish film with the excellent adhesion, offering outstanding strength, durability and flexibility and resisting to all environment.

Suitable for both interior and exterior metal surfaces; for example, industrial structures, engines, topsides, decks and superstructures.



* เจดสีจำหน่ายในราคาพิเศษ



เจดสีพิเศษสำหรับบ่งบอกสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย

Duramel Signal Colors (จำหน่ายในราคาพิเศษ)



ตัวอย่างสีทั้งหมดใกล้เคียงจริงเท่านั้น (The colors on this card can be used as a guideline only)



สีน้ำมันเคลือบเบเยอร์ ทุรามอล | Beger Duramel

ระบบการปกป้องพื้นผิวเหล็กที่สมบูรณ์แบบ คู่ผสมในทุกลมิต
Perfect Solution for Steel Protection

ข้อมูลจำเพาะ | Technical Data

สินค้า Products	ปริมาณเนื้อสี Solids (Vol %)	เครื่องมือ การทาสี Tools	ความหนาฟิล์ม Film thickness (ไมครอน, µm)		พื้นที่การปกคลุม Coverage (ตร.ม./ก.ล./ชั้น) (Sq.m./GL/Coat)	อัตราส่วนผสม Mixing Ratio	การเจือจาง Dilution (ทินเนอร์, thinner)	ระยะเวลาการแห้ง Drying Time (23-40 °C)			ขนาดบรรจุ Size (ลิตร, Litre)
			ฟิล์มสีเปียก Wet	ฟิล์มสีแห้ง Dry				แห้งสัมผัส Touch	แห้งทากลับ Recoat	แห้งใช้งาน Cured	
ทุรามอล โพรเมอร์ Duramel Primer	60 ± 2%	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Brush, Roller, Spray	50	30	75.7	สี่ส่วนเดียว 1 part only	M-11 0-10%	30 นาที (mins)	4-8 ชั่วโมง (hours)	2-5 วัน (days)	3.785 และ 18.92
ทุรามอล แซดพี โพรเมอร์ Duramel ZP Primer	60 ± 2%		50	30	75.7			1 ชั่วโมง (hours)			
ทุรามอล ท็อปโค้ท Duramel Topcoat	50 ± 2%		60	30	63.0						

ขั้นตอนการทำงานและระบบสี | Surface Preparation and Application Method

พื้นผิว Surface	การเตรียมพื้นผิว Surface Preparation	ระบบสี Application Method
เหล็กไม่เคลือบสี Bare Steel	ขัดให้สะอาด ให้ปราศจากฝุ่นและสิ่งสกปรก Sand and clean up all dust and dirt on surface.	สีรองพื้น : ทุรามอล โพรเมอร์ 1x30 ไมครอน (ฟิล์มสีแห้ง) หรือ ทุรามอล แซดพี โพรเมอร์ 1x30 ไมครอน (ฟิล์มสีแห้ง)
เหล็กเคลือบสีรองพื้น Primed Steel	พื้นผิวสีรองพื้น และสีรองพื้นซ็องไฟโพรเมอร์ต้องแห้งสะอาดและไม่เกิดความเสียหาย Primed or shop primed steel surface must be clean and dry with undamaged condition.	Primer : Duramel Primer 1x30 µm (DFT) or Duramel ZP Primer 1x30 µm (DFT)
เหล็กเคลือบสีทับหน้า Coated Steel	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีระบบสีเดิมไม่เสียหาย ทำพื้นให้สะอาดและแห้ง For undamaged surfaces, make it clean and dry. - กรณีระบบสีเดิมเสียหาย ขัดสีเก่าออกแล้วขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบและสะอาด For damaged surfaces, scrape off all loose and flaking paint and sand all surfaces to a flat finish and dust off. - กรณีวานซ่อมแซม ให้ฉีดน้ำด้วยแรงดันสูง หรือ ขัดด้วยเครื่องมือกลที่บริเวณที่เป็นสนิมให้สะอาด For maintenance, use high pressure washer or power tool cleaning to clean rusted area. 	สีทับหน้า : ทุรามอล ท็อปโค้ท 2x30 ไมครอน (ฟิล์มสีแห้ง) Top Coat : Duramel Topcoat 2x30 µm (DFT)

หมายเหตุ

- อุณหภูมิที่เหมาะสมในการผสมเนื้อสีกับตัวทำละลายเพื่อให้เกิดความหนืดที่เหมาะสม ไม่ควรต่ำกว่า 15 °C
- การเติมสารทำละลายมากเกินไป จะทำให้สีไหลย้อยและแห้งช้า
- เมื่อเทออกมาใช้บางส่วน ควรใช้ให้หมดในคราวเดียวกัน และห้ามเทส่วนที่เหลือกลับไปในกระป๋องที่ยังมีสีเหลืออยู่

Remarks

- The most suitable temperature for mixing substrate should not be lower than 15 °C.
- Too much solvent results in lower sag resistance and slower cure.
- Once pouring some part of the substrate out, recommend to finish it in one time and do not put the substrate back to the original container.



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90.92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90.92 Bantudthong Rd., Ratchatavee,
Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



Printed by Rungthaprinting Co., Ltd. 06/2016