beger

Beger

SUPER GOLD

สีทองคำเบเยอร์ ซุปเปอร์โกลด์

เงางาม เปล่งปลั่ง ดุจทองคำแท้

สูตรน้ำอะคริลิก / Acrylic Emulsion ทาปูน

ขนาดบรรจุ : 0.3 ลิตร, ¼ แกลลอน, 1 แกลลอน
Size : 0.3 L, ¼ GL, 1 GL

คุณสมบัติพิเศษ

- สีทองสุกสว่าง เนื้อสีเรียบเนียน เนื้อทองลอยเป็นประกาย
- ยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม ป้องกันเชื้อรา ทนทานทุกสภาวะ
- ผสมสารป้องกันรังสี UV ทำให้สีทองไม่ซีดจางเร็ว
- เหมาะสำหรับทาโบสถ์ เจดีย์ และช่อฟ้า

สีรองพื้นน้ำอะคริลิก A/P 1001
Acrylic Emulsion Primer A/P 1001

สีรองพื้นน้ำอะคริลิก A/P 1002
Acrylic Emulsion Primer A/P 1002

A/C 919 สีทองคำสวิส Swiss Gold

ระบบสี (System) : A/P 1002 + A/C 919

A/C 707 สีทองคำยุโรป European Gold

ระบบสี (System) : A/P 1002 + A/C 707

Acrylic Ultra-Premium Emulsion with special gold pigment from Switzerland, exclusive for Beger, resulting perfect charming shiny gold with smooth finish. 100% Pure Acrylic leading high adhesion performance, anti-fungus, and climate resistance with UV protection. Suitable for masonry, gypsum and sandstone surfaces such as pagoda, statue, image of Buddha and church.

สูตรน้ำมันอะคริลิก / Acrylic Enamel ทาทับสีเก่า (ปูน/ไม้/สี)

ขนาดบรรจุ : 0.1 ลิตร, 0.3 ลิตร, ¼ แกลลอน, 1 แกลลอน
Size : 0.1 L, 0.3 L, ¼ GL, 1 GL

คุณสมบัติพิเศษ

- สีทองคำเงางามเป็นประกาย ทองอร่ามสวยทุกมุมมอง
- ทาทับได้ทุกพื้นผิว รวมทั้งสีน้ำมันแห้งช้า และสีรองพื้นกันสนิม
- ทนทานทุกสภาวะ ป้องกันแสงแดด และรังสี UV
- เหมาะสำหรับงานอัลลอยด์ อลูมิเนียม ทองเหลือง และสแตนเลส

สีรองพื้นแลคเกอร์อะคริลิก A/E 8866
Acrylic Lacquer Primer A/E 8866

สีรองพื้นแลคเกอร์อะคริลิก A/E 8855
Acrylic Lacquer Primer A/E 8855

A/E 234 สีทองคำสวิส Swiss Gold

ระบบสี (System) : A/E 8855 + A/E 234

A/E 303 สีทองคำยุโรป European Gold

ระบบสี (System) : A/E 8855 + A/E 303

Acrylic Ultra-Premium Enamel providing glossy shiny and precious in every detail of the surface. Great adhesion with 15 years durability warranty and able to coat on top of any surfaces including primer and enamel paint (by diluting with Beger Thinner M-1199 or Thinner M-1188). Suitable for masonry, gypsum, sandstone,wood, metal, aluminum, stainless and alloy.

สูตรแลคเกอร์อะคริลิก / Acrylic Lacquer

พ่น/ทา องค์พระ

ขนาดบรรจุ : 0.3 ลิตร, ¼ แกลลอน, 1 แกลลอน
Size : 0.3 L, ¼ GL, 1 GL

คุณสมบัติพิเศษ

- สีทองสุกสว่าง เงางามเป็นประกาย ดุจทองคำแท้
- แห้งเร็ว ยึดเกาะวัสดุได้ดีเยี่ยม ใช้ได้ทั้งงานทาและงานพ่น
- ใช้งานได้อเนกประสงค์ ทุกพื้นผิววัสดุ เช่น ปูน, เหล็ก, และอลูมิเนียม
- สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

พื้นผิวโลหะ

A/E 8866	A/E 8855

สีรองพื้นแลคเกอร์อะคริลิก
Acrylic Lacquer Primer

พื้นผิวปูน

A/P 1001	A/P 1002

สีรองพื้นน้ำอะคริลิก
Acrylic Emulsion Primer

A/L 123 สีทองคำสวิส Swiss Gold
ระบบสี / System : A/E 8855 + A/L 123

A/L 202 สีทองคำยุโรป European Gold
ระบบสี (System) : A/E 8855 + A/L 202

Acrylic Ultra-Premium Lacquer with special gold pigment from Switzerland, exclusive for Beger, providing great adhesion, climate resistance, UV protection, and fast dry. Applicable with both brush and spray. Great for both interior and exterior. Suitable for masonry, gypsum, wood, metal, aluminum, stainless and zinc.

สีทองคำเบเยอร์ ซุปเปอร์โกลด์

Beger SUPER GOLD

Project Reference

วัดบวรนิเวศวิหาร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดพระแก้ว
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดห้วงพัฒนา
จังหวัดตราด

ครูบาศรีวิชัย
จังหวัดลำพูน

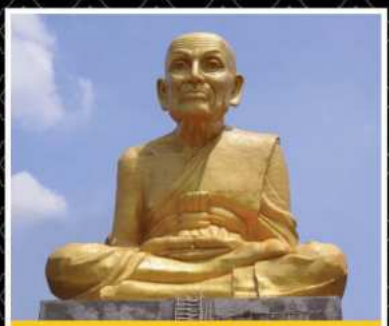

พระหลวงปู่ทวด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

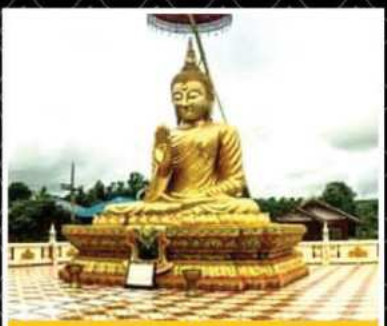

วัดบ้านม่อนป่ายาง
จังหวัดเชียงราย

วัดฉลอง
จังหวัดภูเก็ต

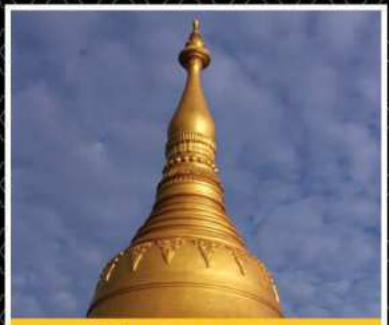

เจดีย์ ณ สมาคมชาวพุทธ
ประเทศมาเลเซีย

วัดเกาะตะเคียน
จังหวัดตราด

มังกรทะเล
จังหวัดภูเก็ต

หอที่ประทับจุดทรงงาน ร.9 ห้วยตึงเฒ่า
จังหวัดเชียงใหม่

Murugan Statue
Batu Caves ประเทศมาเลเซีย

Beger SUPER GOLD

สีทองคำ เบเยอร์ ซุปเปอร์โกลด์

ข้อมูลจำเพาะ (Specification)

ประเภทสี / รุ่น (Product / Code)	พื้นผิววัสดุ (Surface)	การผสมก่อนใช้งาน (Dilution Ratio)	การรองพื้น (Primer)	การเคลือบเงา (Clear Coat)
Beger SUPER GOLD A/E 234 / A/E 303 สูตรน้ำมันอะคริลิก Acrylic Enamel	 ประตูอัลลอยด์, โลหะ, เหล็ก, อะลูมิเนียม, ปูน, ไม้ Alloy, Metal, Aluminium, Masonary, Wood	ทา (Roller) 1:1 สี: ทินเนอร์ M-1199/M-1188 Top Coat: Thinner M-1199/M-1188 พ่น (Spray Gun) 1:2 สี: ทินเนอร์ M-1199/M-1188 Top Coat: Thinner M-1199/M-1188	สีรองพื้นแลคเกอร์อะคริลิก Acrylic Lacquer Primer สีเหลือง Yellow A/E 8855 สีแดง Red A/E 8866	สีอะคริลิกเคลือบเงา A/E 4400 Acrylic Enamel A/E 4400
Beger SUPER GOLD A/L 123 / A/L 202 สูตรแลคเกอร์อะคริลิก Acrylic Lacquer	 พื้นผิวปูน, เหล็ก, อะลูมิเนียม, สังกะสี, ไม้ Masonary, Metal, Aluminium, Zinc, Wood	ทา (Roller) 1:1 สี: ทินเนอร์ M-77/M-5588 Top Coat: Thinner M-77/M-5588 พ่น (Spray Gun) • A/L 123-1:2 • A/L 202-1:1.5 สี: ทินเนอร์ M-77/M-5588 Top Coat: Thinner M-77/M-5588	พื้นผิวปูน (Masonary Surface) สีรองพื้นน้ำอะคริลิก Acrylic Emulsion Primer สีเหลือง Yellow A/P 1002 สีแดง Red A/P 1001 พื้นผิวโลหะ (Metal Surface) สีรองพื้นแลคเกอร์อะคริลิก Acrylic Lacquer Primer สีเหลือง Yellow A/E 8855 สีแดง Red A/E 8866	สีอะคริลิกเคลือบเงา A/E 4400 Acrylic Enamel A/E 4400
Beger SUPER GOLD A/C 919 / A/C 707 สูตรน้ำอะคริลิก Acrylic Emulsion	 ยิปซั่ม, พื้นผิวปูนเก่า, พื้นผิวปูนใหม่, หินทราย Gypsum, Old & New Masonary, Sandstone	ทา (Roller) 1:1-1:2 สี : น้ำสะอาด Top Coat : Clean Water	สีรองพื้นน้ำอะคริลิก Acrylic Emulsion Primer สีเหลือง Yellow A/P 1002 สีแดง Red A/P 1001	สีอะคริลิกเคลือบเงา A/C 9000 Acrylic Enamel A/C 9000

หมายเหตุ : สีทอง A/E 234 และ A/E 303 ทาบนสีน้ำมันแห้งช้าได้ ใช้ผสมทินเนอร์เบเยอร์ M-1199
Remark : Beger Super Gold A/E 234 and A/E 303 is able to coat on synthetic enamel paints by diluting with Beger Thinner M-1199

15 YEARS GURANTEE

ระบบการทาสีทองเบเยอร์ (Recommended Painting System)

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่	1. ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน 2. ทำความสะอาดคราบไขมันและฝุ่นละอองออกให้หมด
พื้นผิวปูนเก่า	1. ขัดล้างสีเก่าที่หลุดล่อนและเสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ล้างให้สะอาด 2. บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างด้วยน้ำทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบเยอร์โมลด์ฟรี M-001 3. ทาน้ำยารองพื้นปูน เบเยอร์ โปรควิก ไพรเมอร์ บี-1900 จำนวน 1-2 เที่ยว
พื้นผิวโลหะใหม่ & พื้นผิวโลหะเก่า	ทำความสะอาดคราบไขมันและฝุ่นละอองออกให้หมดกรณีพื้นผิวมีความมันมาก ควรใช้กระดาษทรายเบอร์ 220-280 ขัดพื้นผิว เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะ ถ้ามีสนิมให้ขัดออกให้หมด จากนั้นพ่นหรือทาด้วยรองพื้นสีทองคำเบเยอร์

Surface Preparation

New Masonary	1. Leave the wall to dry at least 30 days. 2. Make sure that the wall is cleaned and without dirt or oil stains.
Old Masonary	1. Remove the old paint and clean with water. (Not recommended to use metal brush.) 2. If there are mold or fungus on wall surface, should be removed before applying Beger Mould free M-001. No need to clean up with water after apply, just let it dried. 3. Apply Beger Pro Quick Primer B-1900 for 1-2 coats.
Metal Surface	Clean the surface and make sure that it doesn't have any dirt, oil stains or rust. For the smooth surface, recommend to rub with sandpaper no.200-280 in order to increase adhesion between surface and top coat.

การทาสีรองพื้น

พ่นหรือทาด้วยรองพื้นสีทองคำเบเยอร์ กรณีเป็นพื้นผิวปูน รองพื้นด้วยสีรองพื้นน้ำอะคริลิก A/P 1002 (สีเหลือง) หรือ A/P 1001 (สีแดง) จำนวน 1-2 เที่ยว สำหรับพื้นผิวโลหะให้รองพื้นด้วย A/E 8855 (สีเหลือง) หรือ A/E 8866 (สีแดง) จำนวน 1-2 เที่ยว เพื่อช่วยให้สีทองยึดเกาะบนพื้นผิวได้ดี

Primer Coating

Apply Beger Super Gold Primer (or spraying) in case of concrete surface, recommend to apply Beger Super Gold Primer 1-2 coats.
The primer will help increase adhesion between surface and topcoat.

การทาสีทับหน้า

สามารถพ่นหรือทาทับหน้าด้วยสีทองคำเบเยอร์จำนวน 2-3 รอบ โดยผสมกับน้ำยาผสมตามอัตราส่วน กรณีต้องการเพิ่มความมัน เคลือบด้วยอะคริลิคแลคเกอร์เงา A/E 4400 หรือ A/C 9000

Top Coat

Recommend to apply at least 2-3 coats of Beger Super Gold. For better glossy finish, apply the clear top coat Beger Acrylic Lacquer A/E 4400, or A/C 9000.

สีเบเยอร์ beger

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Co., Ltd. 90,92 Banthat Thong Rd., Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

Beger Call Center 0-2815-5888 กด 3 สอบถามข้อมูลสินค้า