



# NIPPON PAINT

นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก  
NIPPON PAINT

# VINILEX

日本ペイント  
ACRYLIC



เทคโนโลยีเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นด้วย Acrylic Nano Technology เพิ่มพลังยึดเกาะฟิล์มสีแข็งแรงทนทาน




บจก. 2321-2549  
สีฉวีนิพนธ์บจก.จำกัด



บจก. 272-2549  
สีฉวีนิพนธ์บจก.จำกัด



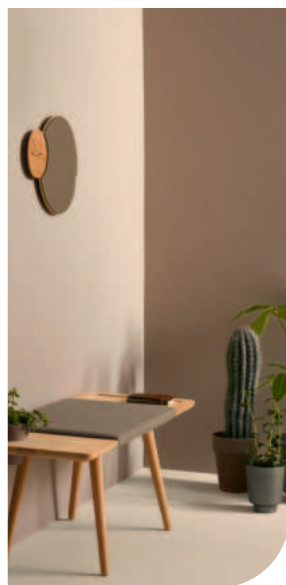

AGRATIAN BROWNS

T123/T523 Milky Grey	NP N 1854 D Tracking Tan	NP N 1838 P Drifting By	NP N 1839 T comfy Tan	NP N 1859 P Wispy Bits	NP N 1860 P Light McIntosh
T587 Lagoon LH.	R 1001 Brilliant White			NP N 1861 T Handpainted	

RIVERIAN YELLOWS

NP OW 1143 T Sweet Yellow	NP YO 1142 D Buttercup Bouquet	R 006 Lily White	NP YO 1161 T Prek Me Up
T003 Orchid White	T182/T582 Hunny Cream		



JUST PEACH

NP OW 1031 P Rose Fragrance	NP YO 1236 P Avant Garde	NP R 1271 P Home Sweet Home	NP R 1262 P Corallina
NP YO 1237 P Copper Dust	NP R 1261 D Koralle		

HEAVEN GREY

NP N 2034 P Abacadabra	NP N 2043 T Dormant Gray	NP OW 1087 P Gray Drops	NP N 2045 T Smoking Gray
T122/T522 Ash	T001 Bluebell White		



*Less Is More*

BLACK & WHITE

NP N 1984 P Gray Prose	NP N 2030 A Crater Black	NP N 1991 P Gray Glove	R 144 Black
145 White	T007 Iris White		



WANDERUST GREEN

NP OW 1065 P Cool Hint	NP BGG 1783 P Little Little	NP BGG 1754 P Wavelike	NP BGG 1755 T Skylark
NP BGG 1786 D Painter's Leaf	NP BGG 1756 T Parrot Green		



MADAME PINK

NP OW 1039 P Snowbrush Rose	NP R 1347 P Pink Bonnet	NP R 1306 P Sweet Deal	NP R 1307 P Good Fortune
NP R 1346 P Hill Cherry	NP R 1308 P Cest'La vie		

OCEANIC BLUE

NP OW 1060 P Sprizzle	NP BGG 1804 P Misty Rain	NP BGG 1565 P Smooth Sailing	NP BGG 1573 P Blue Jive	NP PB 1516 P Blue Crotchet	NP PB 1517 P Memories
NP BGG 1805 T River Port	NP BGG 1574 A Blue Entry	NP PB 1513 D Senate Blue			

PRECIOUS VIOLETS

NP PB 1446 P Early Bird	NP PB 1447 P Soulmate	NP YO 1425 P Snowbell	NP PB 1426 P Twirling Ribbon
NP PB 1448 T Purple Lights	NP PB 1427 T Razzle Dazzle		

PROJECT REFERENCE


NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC CEILING PAINT  
สีอะคริลิก 100% สำหรับฝ้าเพดาน ชนิดต้านพิเศษ !

ทาสีฝ้าเพดาน  
ลดแรงเสียดทาน 2 เท่า

หมายเหตุ (Remark)  
 • ฝ้าเพดานสีอะคริลิกสีพิเศษ Nippon Paint Colour Creations (CCM) ได้  
 • ขนาด 1 แกลลอน: 2.5 แกลลอน สเปกตรัมสีพิเศษ Nippon Paint Colour Creations (CCM) ได้  
 • สีผสม (Ready Mix) ที่ผสมพร้อมใช้งานมีเฉพาะขนาด 1 และ 5 แกลลอน เท่านั้น  
 • เติมน้ำสะอาดที่ผสมพร้อมใช้งาน: กำหนดเป็นอัตราที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์  
 • เติมน้ำสะอาดที่ผสมพร้อมใช้งาน: ขึ้นอยู่กับลักษณะและพื้นที่ผิวที่ทา  
 • ตัวอย่างสีอื่น ๆ เป็นสีที่ใกล้เคียง  
 • ตัวอย่างสีอื่น ๆ เป็นสีที่ใกล้เคียง

สีผสมพร้อมใช้งาน (Ready Mix) \* เติมน้ำสะอาด

กลุ่มสีโทนเย็น ให้ความรู้สึกที่สงบ สบายตาและสบายใจ สีสันไม่ฉูดฉาด ให้ความรู้สึกที่อบอุ่น สบายตาและสบายใจได้ทั้งกลางวันและกลางคืน



ไอเดียสำหรับฝ้าเพดาน

T777 White Sky	T999 Smoky White
-------------------	---------------------



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพเหนือมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่โครงการชั้นนำต่าง ๆ มั่นใจเลือกใช้มากกว่า 50 ปี ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Acrylic Nano Technology ลิขสิทธิ์เฉพาะของนิปปอนเพนต์ เพิ่มพลังการยึดเกาะ ทำให้ฟิล์มสีมีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อต่างและเกลือ กลบพื้นผิวดี อีกทั้งยังปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จึงเป็นสีที่โครงการชั้นนำเลือกใช้

## คุณสมบัติเด่น



**สะท้อนความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน**  
สามารถสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ได้ถึง 90% ป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้าน ทำให้สามารถช่วยลดอุณหภูมิพื้นผิวผนังบ้าน ช่วยประหยัดพลังงาน



**กลบดัดสิ่งง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน**  
โมเลกุลเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ เนื้อสีเข้มข้น ปกปิดพื้นผิวดี ทาชั้นง่าย



**สีสวย ทนทานทุกสภาวะอากาศ**  
อนุเม็ดสีเชื่อมประสานโมเลกุลของอะคริลิกนาโน ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ ฟิล์มสีแข็งแรง ทนทาน สีสวยงามนาน



**เช็ดล้างทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้น**  
ด้วยพลังของการประสานของอะคริลิกนาโน ทำให้สามารถป้องกันการเกาะของคราบฝุ่นและคราบสกปรกบนพื้นผิว สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ ฟิล์มสีแข็งแรง

## สีรองพื้น

สีรองพื้นปูนใหม่ อะคริลิกแท้ 100% สูตรน้ำ เนื้อสีขาว นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก เอช-90 วอลล์ ซีลเลอร์ NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC H-90 WALL SEALER

- กลบพื้นผิวได้ดี ช่วยประหยัดสีทับหน้า ตรวจสอบงานได้ง่ายขึ้น
- ฟิล์มสีเรียบเนียน เนื้อสีละเอียด ยึดเกาะดี
- ทนทานต่อคราบต่างๆและคราบเกลือได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



ขนาด: 1 gl. / 5 gl.



## สีทับหน้า สำหรับภายนอก

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา/ด้าน นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR

- ฟิล์มสีสวยงาม ทนทานต่อทุกสภาวะ
- ป้องกันฟิล์มสีซีดจาง ช่วยสะท้อนความร้อนได้ดีมากถึง 90%
- กลบดี กลิ้งง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน
- เช็ดล้างทำความสะอาดได้ ไม่ทำให้ฟิล์มสีเสื่อมสภาพ
- ทนทานต่อคราบต่างๆและเกลือได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



ด้าน กึ่งเงา  
ขนาด: 1 gl. / 2.5 gl. / 5 gl.



## สีทับหน้า สำหรับภายใน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดด้าน นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC INTERIOR

- กลบดี กลิ้งง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน
- ทนทานต่อการเกิดคราบต่างๆและคราบเกลือ ทำให้ฟิล์มสีไม่ซีดจาง
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ยึดเกาะดี ฟิล์มสีไม่หลุดลอก
- ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



ขนาด: 1 gl. / 2.5 gl. / 5 gl.



## สีสำหรับฝ้าเพดาน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดด้านพิเศษ นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC CEILING PAINT

- ฟิล์มสีเรียบเนียน กลิ้งง่าย ลดการสะท้อนได้ดี
- ช่วยปกปิดรอยต่อ รอยปูน และรอยลูกคลื่นของฝ้าเพดานได้ดี
- ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



ขนาด: 1 gl. / 5 gl.



ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทาสีคุณภาพพรีเมียมเพื่อคุณภาพงานสีที่ดี อย่างเช่นสีป้ออาชีพ

## นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน

- ✓ ยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา\* และเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่\*\* และแบคทีเรีย\*\*\*ที่อยู่บนฟิล์มสี
- ✓ ผ่านการทดสอบ VOC Emission ตามมาตรฐาน CDPH v1.2-2017
- ✓ ผ่านการทดสอบ VOC Content ตามมาตรฐาน ISO 11890-2

\*ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยของรัฐ โดยใช้ไวรัสโคโรนาสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea Virus หรือ PEDV) เป็นตัวแทนในการทดสอบ ซึ่งมีองค์ประกอบของเปลือกหุ้มไวรัส ในตระกูลเดียวกับไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 \*\*ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยของรัฐ ที่ผ่าน 99%

\*\*\*ผ่านการทดสอบจากแล็บมาตรฐานชั้นนำของโลก โดยใช้เชื้อแบคทีเรียตามมาตรฐานการทดสอบ JIS Z 2801 จำนวนสองชนิด ได้แก่ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus



ประเภทสี Type	การใช้งาน Usage	ผลิตภัณฑ์ Product	ฟิล์มสี Finish film	ปริมาณการใช้สี (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./gallon/coat)	การเจือจาง Dilution	การแห้งตัว (ที่ 30 องศาเซลเซียส) Drying time (30°C)	
						แห้งที่ผิว Surface dry	แห้งทาบได้ Dry to recoat
สีรองพื้น Primer	ปูนสด Fresh wall	 สีรองพื้นปูนสด นิปปอนเพนต์ อัลตรา บล็อก ซีลเลอร์ Nippon Paint Ultra Block Sealer	ขาว White	30 - 35	ใช้งานได้ทันที No dilution	45 นาที 45 Mins	8 ชั่วโมง 8 hours
	กรณีปูนใหม่ New wall	 สีรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก เอช-90 วอลล์ ซีลเลอร์ Nippon Paint Vinilex Acrylic H-90 Wall Sealer		35 - 40	น้ำสะอาด 5 % โดยปริมาตร Water 5% by volume	15 นาที 15 Mins	แห้งทาบได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง Limit 2 hours
	กรณีปูนเก่า และ ปูนเสื่อมสภาพมาก Old wall	 น้ยรองพื้นปูนเก่า นิปปอนเพนต์ เอ็กเซล ไพรมอร์ Nippon Paint Excel Primer	ใส Clear	30 - 35	ใช้งานได้ทันที No dilution	45 นาที 45 Mins	มากกว่า 4 ชั่วโมง More than 4 hours
สีทับหน้า Top coat	ภายนอก Exterior	 นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก ชนิดกึ่งเงา Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior SemiGloss	กึ่งเงา SemiGloss	35 - 40	น้ำสะอาด 5 - 10% โดยปริมาตร Water 5 - 10% by volume	30 นาที 30 Mins	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours
		 นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก ชนิดด้าน Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior Matt	ด้าน Matt				
	ภายใน Interior	 นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน Nippon Paint Vinilex Acrylic Interior Matt	ด้าน Matt	35 - 40	น้ำสะอาด 15 - 20% โดยปริมาตร Water 15 - 20% by volume	30 นาที 30 Mins	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours
	ฝ้าเพดาน Ceiling paint	 นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน (ด้านพิเศษ) Nippon Paint Vinilex Acrylic Ceiling Paint (SuperMatt)	ด้านพิเศษ Super Matt	35 - 40	น้ำสะอาด 5 - 10% โดยปริมาตร Water 5 - 10% by volume	15 นาที 15 Mins	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours

หมายเหตุ: ปริมาณการใช้สีและการแห้งตัว ขึ้นอยู่กับพื้นผิว อุณหภูมิและสภาพแวดล้อม/ก่อนใช้งานควรคนหรือกวนให้เข้ากันก่อน

### การใช้งาน : Usage

เหมาะสำหรับการใช้งานพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องใยหิน และอื่น ๆ เป็นต้น  
For the decorative and protection on masonry wall, plaster, concrete, brick and fiber cement, etc.

### อุปกรณ์การเคลือบสี : Application

แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี : Brush, roller or spray

### ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว : Surface preparation

พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง  
• ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520  
หรือความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini  
• ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8

Surfaces to be paint must be cleaned thoroughly and dry  
• Moisture content no more than 6% by Kett model HI-520  
or moisture content no more than 14% by Protimeter Mini  
• pH no more than 8

### กรณีพื้นผิวปูนใหม่ : New wall

• ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน  
Allow surface to dry out thoroughly over period at least 28 days.

### พื้นผิวปูนเก่า : Old wall

• ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)  
Remove all unstable paint film, loose chalk, dust, fungus, algae and foreign matter  
• บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งก็ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไบโรวอช 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน  
Treat any areas affected by fungus growth with Nippon Paint Vinilex Bio Wash and make good any surface defects, clean off and dry.  
• ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป้ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอลล์ พัตตี  
Smoothen the putty filler areas with Nippon Paint Vinilex Wall Putty.

ทาสีรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก เอช-90 วอลล์ ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว  
Apply 1 coat of Nippon Paint Vinilex Acrylic H-90 Wall Sealer

ทาสีรองพื้นปูนเก่า นิปปอนเพนต์ เอ็กเซล ไพรมอร์ จำนวน 1 เที่ยว  
Apply 1 coat of Nippon Paint Excel Primer

ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก หรือ นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว  
Apply 2 coats of Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior or Nippon Paint Vinilex Acrylic Interior



**NIPPON PAINT**

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดโคเรทีฟ โคลติง (ประเทศไทย) จำกัด  
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.

101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ อ.บางจาก จ.พระนครศรีอยุธยา 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

Facebook: Nippon Paint Decorative | Instagram: @nipponpaint | YouTube: Nippon Paint Decorative  
www.nipponpaintdecor.com | 0 2463 1899 (Careline)